


Nachbehandlung in der Trommel



Integration einer Nachbehandlung mit organischer Beschichtung in Galvanik Trommel Anlage

- Variable Integration in Galvanisieranlagen
- Tauchverfahren
- Warenschonung
- Minimierung der Verschleppung
- Energieeinsparung

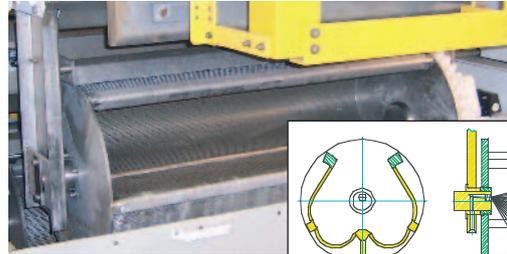



Nachbehandlungstrommel

Pendeltrommel aus Edelstahl für warenschonende Umwälzung der massengalvanisierten Teile. Ohne Deckel für einfaches Be- und Entladen.

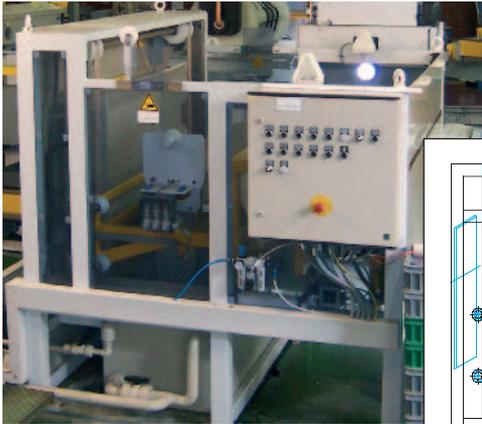



Automatische Umladestation

Komplette Automatisierung der Umladung von der Galvanisiertrommel in die Nachbehandlungstrommel. Warenschonende Nassentleerung.

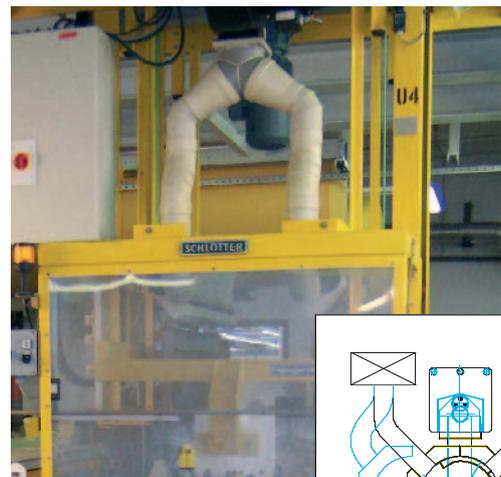

Ausblasen im Transportwagen

Rückgewinnung der Behandlungsmedien direkt über dem Bad. Reduzierung des Spülwasserbedarfs. Freiblasen der Perforation

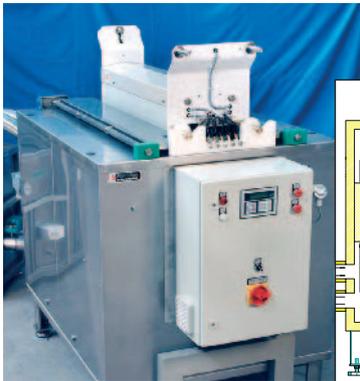

Trocknen/ Einbrennen

Bewährte Trommeltrocknertechnologie, Energieeinsparung mit Energierückgewinnung

